



- ROSTFRI TOPPSKIVA
- FRONT I MASKINGLAS
- GAVLAR I AKRYL

Utlämningshyllan finns bland IDESTAs tillbehör till serveringsenheter och används vid servering av maträtter från bland annat värmeri eller annan serveringsenhet.


**Uppbyggnad**

Utlämningshyllan är försedd med rostfri toppskiva samt front i maskinglas och gavlar i akryl.

För ytterligare specifikation av de olika modellerna, se sidan 2.

# Utlämningshylla

8-008

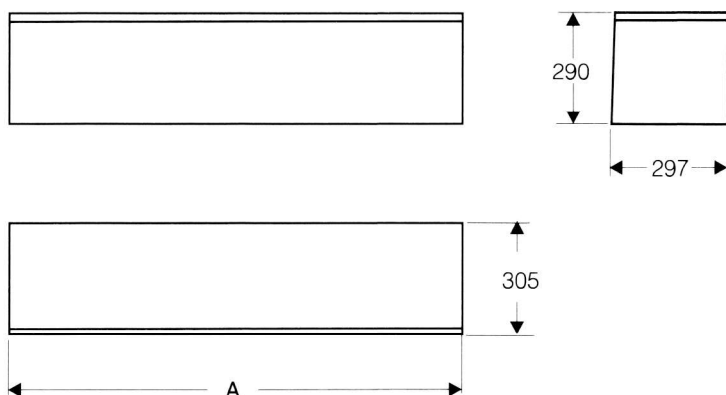

## Specifikation

Produktnummer	A	Utförande	
		front	gavlar
1673260000	800	Transparent glas	Akrylplast
1673260001	1200		
1673260002	1250		
1673260003	1650		
1673260005	1800		

## Specifikation

Produktnummer	Typ av utlämningshylla	Hyllans längd i mm	Anslutnings-spänning*	Effekt kW	Max fas-ström A
9771210001	enkel	800	230 1~50	0,3	Se nedan**
9771220001		1200		0,45	
9771230001		1500		0,6	
9771240001		1800		0,75	

\* anslutes via resp. värmeenhet

\*\* beroende på vilken värmeenhet hyllan monteras på