



- ROSTFRITT STÅL
- HYGIENISK OCH LÄTT ATT HÅLLA REN
- BENSTATIV AV 40x40/30x30 MM ROSTFRIA FYRKANTRÖR
- FINNS ÄVEN I DUOPLAN-UTFÖRANDE, TJOCKLEK 2,5 MM

Toppskiva

Bänkskivan tillverkas av rostfri slipad 1,2 mm plåt med 60 mm hög uppdragen bakkant och rundad 15 mm högvulstkant på övriga sidor.

DUOPLAN

Bänkskivan kan också erhållas i DUOPLAN-utförande, vilket innebär att toppskivan sammanfogas med ett speciallim under värme och tryck med ytterligare en rostfri plåt till en lamelltjocklek av 2,5 mm. Processen leder till en stark, hygienisk och slagtålig toppskiva med mycket goda ljuddämpande egenskaper, se skiss på sidan 2.

Stativ


Stativet tillverkas med ben av 40 mm och mellanstag av 30 mm rostfria fyrkantrör. Väggfäste ingår som standard. För fristående bänkar finns som extra tillbehör, en fot som kan bultas i golv.

Tillbehör

Ett stort urval av tillbehör finns i form av hyllor, hurtsar mm, se tillbehörsblad 9-014.

Utmatningsbänk *Huvdiskmaskin*

10-002

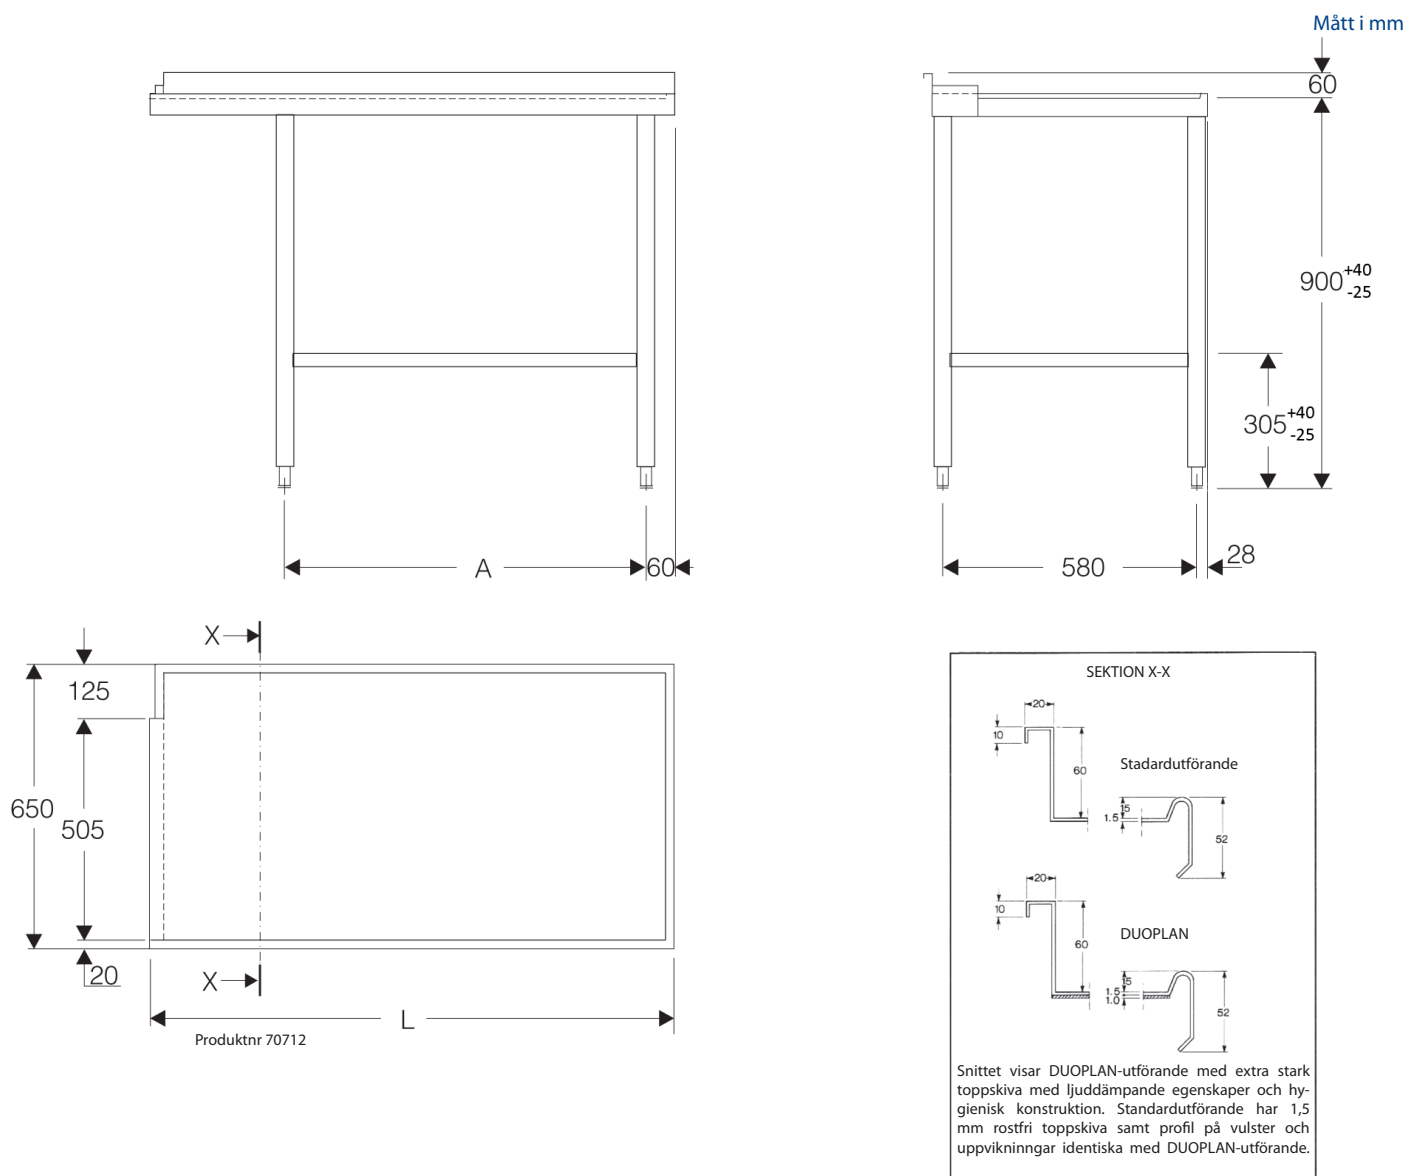

Specifikation

Längd i mm	A	Med anslutn. för maskin på höger sida av bänken		Med anslutn. för maskin på vänster sida av bänken		Antal benpar
		Rostfri bänkskiva	Rostfri bänkskiva typ DUOPLAN	Rostfri bänkskiva	Rostfri bänkskiva typ DUOPLAN	
1200	640	70512	80612	70712	80812	2
1600	1240	70516	80616	70716	80816	
2100	1640	70521	80621	70721	80821	