



- FLÄKTKYLD MONTER
- BELYSNING
- KYLBRUNN MED FLASKOR ALT. GN - KANTINER
- STABIL KONSTRUKTION
- ROSTFRI BEKLÄDNAD
- GN ANPASSAD
- INBYGGD KOMPRESSOR ALT. CENTRALKYLD
- FLÄKTKYLA
- AUTOMATISK AVFROSTNING
- FLEXIBELT STANDARDSYSTEM
- R143 A

### Utförande

Kyldisken med kylmonter ingår i IDESTAs serveringsdisk och är avsedd för exponering och självservering av drycker och matvaror. Kyldiskens självbärande stomme är uppbyggt med rostfri front, baksida och gavlar, invändig beklädnad i aluminium med botten och stolpar av rostfri plåt. De rostfria benen är 200 mm höga och justerbara +15/-55 mm. Kylmontern är uppbyggd av anodiserade aluminiumprofiler, har skjutdörrar av akrylglas på expeditssidan och nedre hylla av värmereflekterande glas samt gavlar och luckor av akrylglas. Dubbelisolerad kanal på tilluftssidan för reducering av kondens.

Flera montrar placerade intill varandra skall alltid sammanbyggas med utnyttjande av endast en mellangavel, allt för att förenkla rengöringen.

### Inredning

Olika inredningsalternativ kan väljas i form av dörrar med gejderställningar alt. draglådsbeslag för gastronomkantiner eller dryckesbackar. Gejderställningarna har gejdor av dubbeltyp, vilket innebär att kantiner etc. kan dras ut till 2/3 av dess längd utan att tippa.

Draglådsbeslagen, som är monterade på expansionsbeslag, är utdragbara helt utanför kyldisken, vilket gör kantiner eller dryckesbackar lätt upplyftbara.

### Funktion


Kyldisken har automatisk, elektroniskt styrd avfrostning med tövattenanslutning.

Kyldisken har effektiv nedkylning genom väldimensionerade kylelement, som med fläkt fördelar kyleffekten i kyldisk och kylmonter. Köldmedium är miljövänliga R 134 A freonfri isolering. Servicevänligt, helt utdragbart kylpaket med elektronisk styrenhet för temperaturområde +2°C till +8°C.

För ytterligare specifikation av de olika modellerna samt tillbehör, se sidan 2.

# Kylbänk Med brunn & kylmonter

6-005

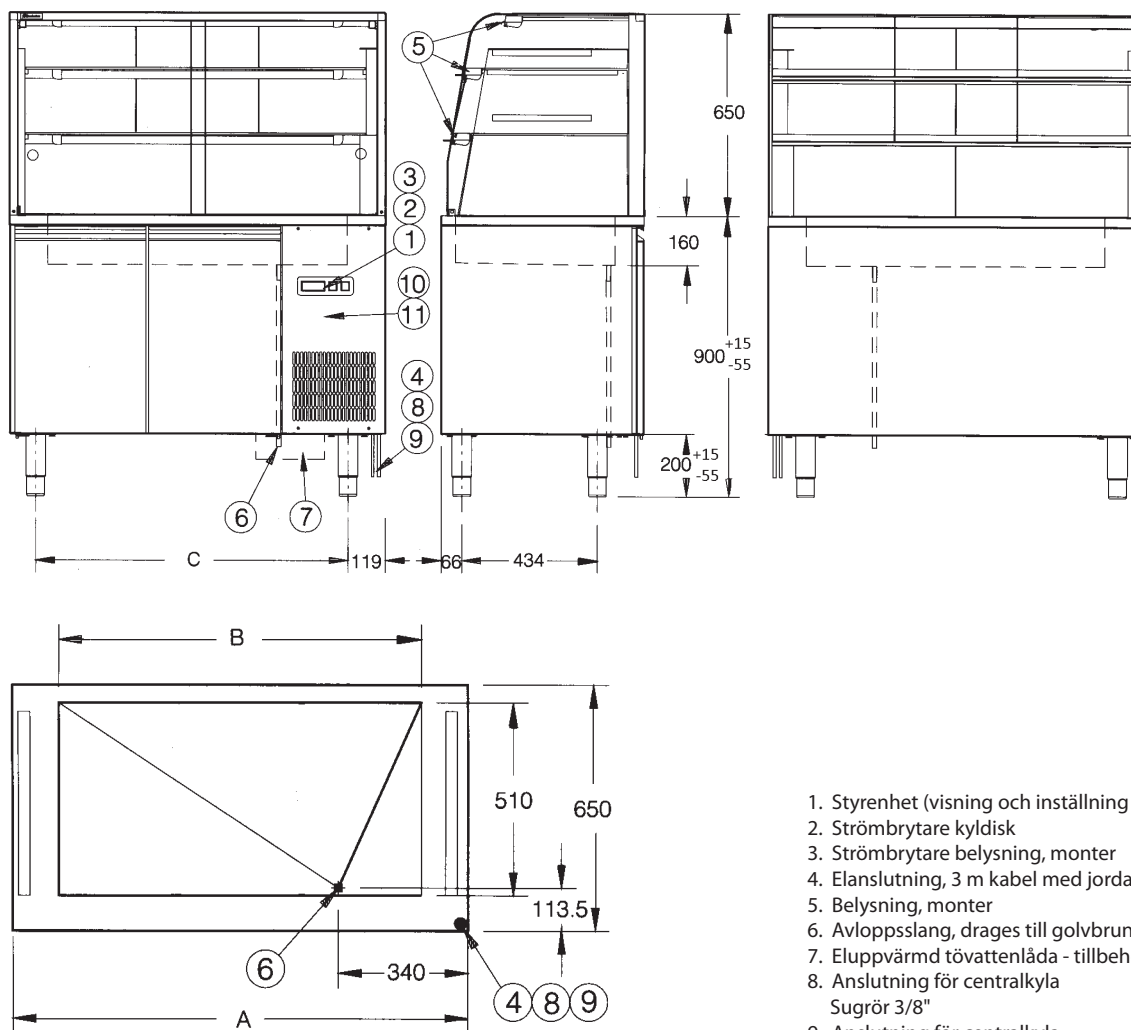

1. Styrenhet (visning och inställning av temperatur)
2. Strömbrytare kyldisk
3. Strömbrytare belysning, monter
4. Elanslutning, 3 m kabel med jordad stickpropp ingår
5. Belysning, monter
6. Avloppsslang, drages till golvbrunn, alt. tövattenlåda
7. Eluppvärm� tövattenlåda - tillbehör
8. Anslutning för centralkyla  
Sugrör 3/8"
9. Anslutning för centralkyla  
Vätskerör 1/4"

## Specifikation (Värden angivna vid +25°C och relativ fuktighet 60 %)

Produktnummer	A	B	C	Antal benpar	Centralkyla	Antal inredningsbara fack	Anslutnings-spänning	Effekt kW	Max fasström A	Kyleffekt W vid -10°C förångning
9772790101	800	630	597	2	-	1	230 1~50	0,7	4,5	-
9772930101					x			0,2	1,3	700
9772780101	1200	955	997	-	2	0,7		4,6	-	
9772920101				x		0,2		1,4	770	

## Inredningsalternativ

Produktnummer	Benämning
1673229001	Fack med högerhängd dörr, gejderställ för GN 1/1
1673229002	Fack med vänsterhängd dörr, gejderställ för GN 1/1
1673229005	Draglådor för 3 GN 1/1
1673229006	Draglåda för 1 dryckesback

## Tillbehör

Produktnummer	Benämning
1695850101	Eluppvärm� tövatten kÄrl, med värmeelement 100 W
9774060001	Nedre locksats för monter, L=800 mm
9774040001	Nedre locksats för monter, L=1200 mm
9773000001	Hel front för L=800 mm
9773010001	Hel front för L=1200 mm
1673250001	Gallerhylla