



- ROSTFRITT STÅL
- HYGIENISK OCH LÄTT ATT HÅLLA REN
- BENSTATIV AV 40x40/30x30 MM ROSTFRIA FYRKANTRÖR
- STABIL KONSTRUKTION
- KANTPROFILER MED OMSLAG

Diskinlämningsbänk avsedd för rationell hantering av smutsigt diskgod. Tillverkas i tre olika standardlängder.

Bänkskivan har kantprofiler runt om, som hindrar diskgodset från att föras av bänken och bidrar till minskat kross. Bänkskivan är lätt att rengöra, då överhyllans benstativ är placerat på gavlarnas kantprofiler.

Inlämningsbänken är anpassad för anslutning (vänster- och högerutförande) till bassäng- och rullbanor. Överhylla för diskorgar, vilka kan lutas åt både inlämnings- och disksida. Avrinningen sker genom ett spillavlopp. Korgmagasinet för lutande stående korgar är lättåtkomligt från båda sidor och försett med flyttbara korgstöd.

Diskinlämningsbänkens toppskiva kan försees med utslagsvask T29 och skrädhål med gummistos. I stativet lämnas då plats för besticksvagn resp. soptunna.


Inlämningsidan kan kompletteras med en brickbana.

Benstativet är tillverkat av 40 mm rostfria fyrkantrör. Stativet kan utrustas med gejderfack för diskorgar.

För ytterligare specifikation av de olika modellerna samt tillbehören, se sidan 2.

Diskinlämningsbänk

10-107

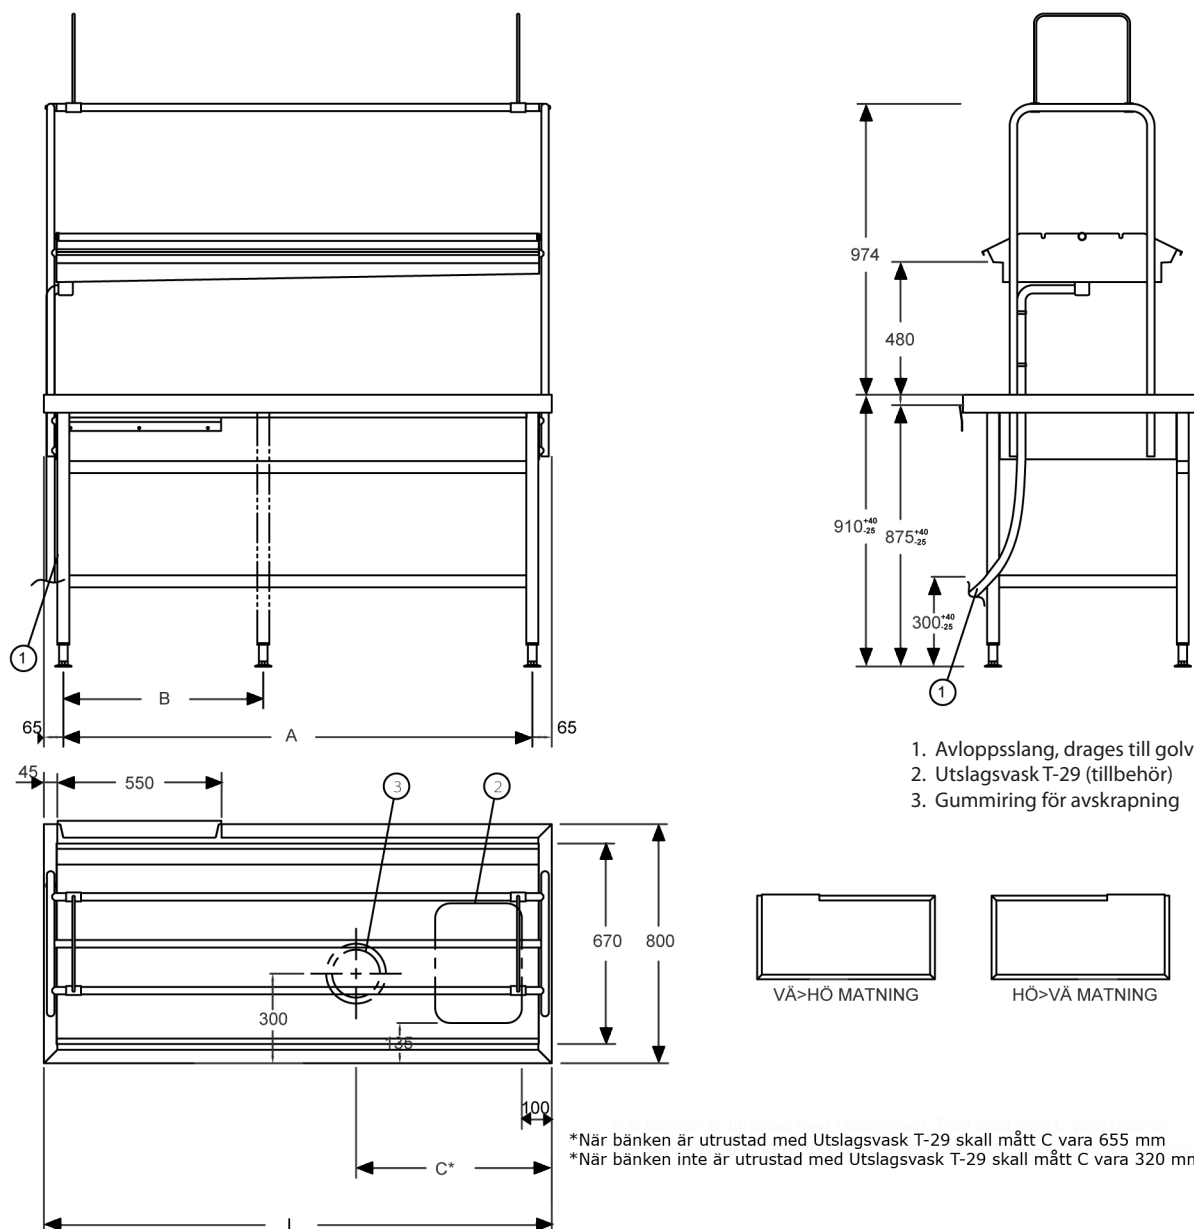

Specifikation

Produktnummer	L	A	B	Matning	Antal benpar
9774642801	1700	1570	-	Vä>Hö	2
9774642901				Hö>Vä	
9774643001	2200	2070	-	Vä>Hö	
9774643101				Hö>Vä	
9774643201	2700	2570	1000	Vä>Hö	3
9774643301				Hö>Vä	

Tillbehör

Produktnummer	Benämning
9774631201	Brickbana, L=1700
9774631301	Brickbana, L=2200
9774631401	Brickbana, L=2700
9774638101	Brickbana, L=1700 med besticksnedkast, plac. enligt ritning
9774638201	Brickbana, L=2200 med besticksnedkast, plac. enligt ritning
9774638301	Brickbana, L=2700 med besticksnedkast, plac. enligt ritning
9774638101	Brickbana med besticksnedkast, L=500
1677390000	Utslagsvask T-29, inkl. svetsning
1689630101	Gummiring för avskrapning
977463230	Gejderställ för diskorgar

BFS

Reservation för ändringar