



- KYLBRUNN FÖR FLASKOR ALT. GN - KANTINER
- STABIL KONSTRUKTION
- ROSTFRI BEKLÄDNAD
- GN ANPASSAD
- INBYGGD KOMPRESSOR ALT. CENTRALKYLD
- FLÄKTKYLA
- AUTOMATISK AVFROSTNING
- FLEXIBELT STANDARDSYSTEM
- R134 A

Utförande

Kyldisken är i standardutförande försedd med rostfri toppskiva med kylbrunn. Kylbrunnens botten har lutning mot avlopp för att underlätta avrinning av kondensvatten. Brunnen är anpassad för 2,3 alt. 4 GN 1/1, och sidorna är försedda med hygieniskt pressade anvisningar för stag till GN kantiner. Den självbärande stommen är rostfri. Benen är 200 mm höga och kan justeras +15/-55 mm.

Indredning

Olika inredningsalternativ kan väljas i form av dörrar och gejderställningar, alternativt draglådesbeslag för aningen gastronomkantiner eller flaskbackar. Gejdrar är av dubbel typ, vilket innebär att kantiner kan dras ut till 2/3 av sin längd utan att tippa. Draglådorna som är monterade på expansionsbeslag, är helt utdragbara utanför kyllenheten, vilket gör att kantiner och flaskbackar lätt kan lyftas ur.


Funktion

Väldimensionerat kylelement med fläkt som fördelar kylan jämnt i hela kyldisken. Köldmedium är miljövänliga R 134 A. Temperaturen regleras och visas digitalt med elektronisk styrenhet, ställbar från +2° till +8°C. Den automatiska avfrostningen styrs elektroniskt. Enheten levereras med tövattenanslutning som standard. Som tillbehör finns elektriskt uppvärmd tövattenlåda.

För ytterligare specifikation av de olika modellerna samt tillbehören, se sidan 2.

Kylbänk *Med brunn för flaskor alt. kantiner*

6-003

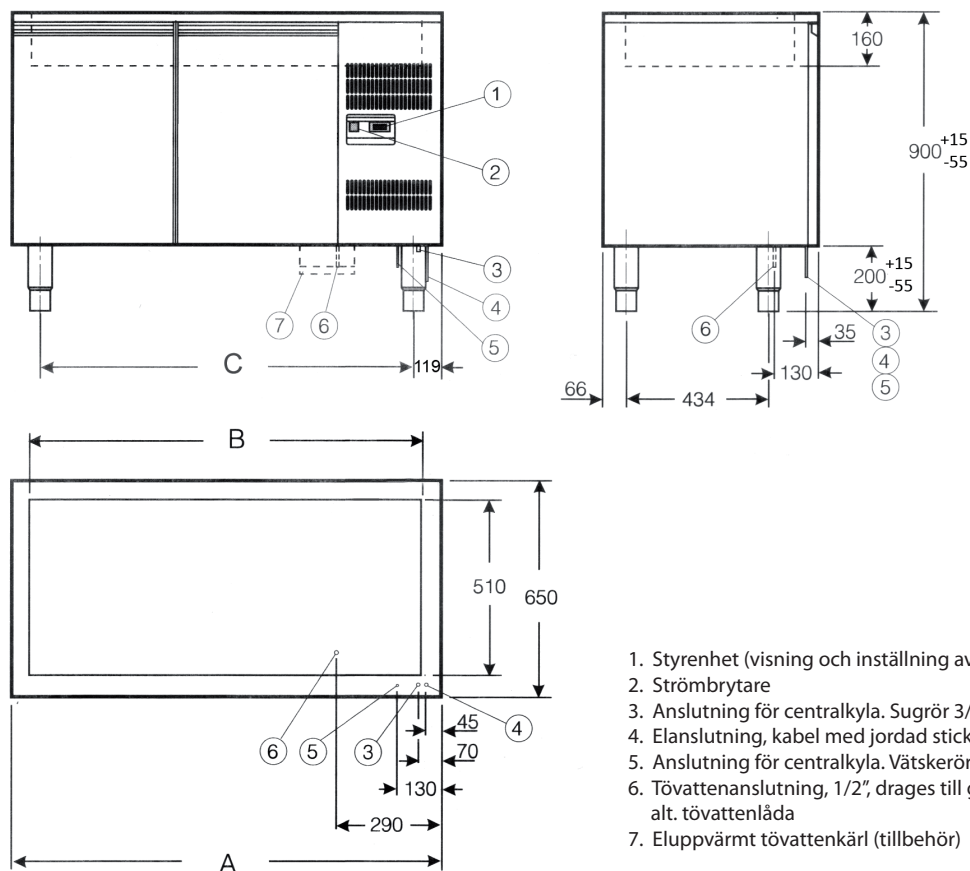

1. Styrenhet (visning och inställning av temp.)
2. Strömbrytare
3. Anslutning för centralkyla. Sugrör 3/8"
4. Elanslutning, kabel med jordad stickpropp
5. Anslutning för centralkyla. Vätskerör 1/4"
6. Tövattenanslutning, 1/2", drages till golvbrunn, alt. tövattenlåda
7. Eluppvärmt tövattenkärl (tillbehör)

Specifikation (Värden angivna vid +25°C och relativ fuktighet 60 %)

Produktnummer	A	B	C	Antal benpar	Central-kyla	Antal inredningsbara fack	Kapacitet antal flaskor i brunn	Anslutnings-spänning	Effekt kW	Max fasström A*	Kylefekt W
1673220100	800	630	597	2	-	1	70	220-230 1~50	0,6	3,3	-
1673225100					x				0,3	1,2	280
1673221100	1200	955	997	-	2	110	0,6		3,3	-	
1673226100				x			0,3		1,2	340	
1673222300	1650	1442	1447/2	3	-	3	0,6		3,3	-	
1673222400					x		0,3		1,2	410	

* Vid sammankoppling med en del montrar ökar fasströmmen
Temperatur i kyldisken +2° till +10°C

Inredningsalternativ

Produktnummer	Benämning
1673229001	Skåp med högerhängd dörr, gejderställ för GN 1/1
1673229002	Skåp med vänsterhängd dörr, gejderställ för GN 1/1
1673229005	Draglådor för 3 GN 1/1
1673229006	Draglåda för 1 dryckesback

Tillbehör

Produktnummer	Benämning
1695850101	Tövattenlåda med värmeelement 0,1 kW
1673250001	Gallerhylla