



- ROSTFRITT STÅL
- HYGIENISK OCH LÄTT ATT HÅLLA REN
- BENSTATIV AV 40x40/30x30 MM ROSTFRIA FYRKANTRÖR
- FINNS ÄVEN I DUOPLANUTFÖRANDE, TJOCKLEK 2,2 MM

Toppskiva

Bänkskivan tillverkas av rostfri slipad 1,2 mm plåt med 60 mm hög uppdragen bakkant.

DUOPLAN

Bänkskivan kan också erhållas i DUOPLAN-utförande, vilket innebär att toppskivan sammanfogas med ett speciallim under värme och tryck med ytterligare en rostfri plåt till en lamelltjocklek av 2,2 mm. Processen leder till en stark, hygienisk och slagtålig toppskiva med mycket goda ljuddämpande egenskaper, se skiss på sidan 2.

Stativ


Stativet tillverkas med ben av 40 mm och mellanstag av 30 mm rostfria fyrkantrör. Väggfäste ingår som standard. För fristående bänkar finns som extra tillbehör, en fot som kan bultas i golv.

Tillbehör

Ett stort urval av tillbehör finns i form av hyllor, hurtsar mm., se tillbehörsblad 9-014.

Arbetsbänk *Slät med hög bakkant*

9-002

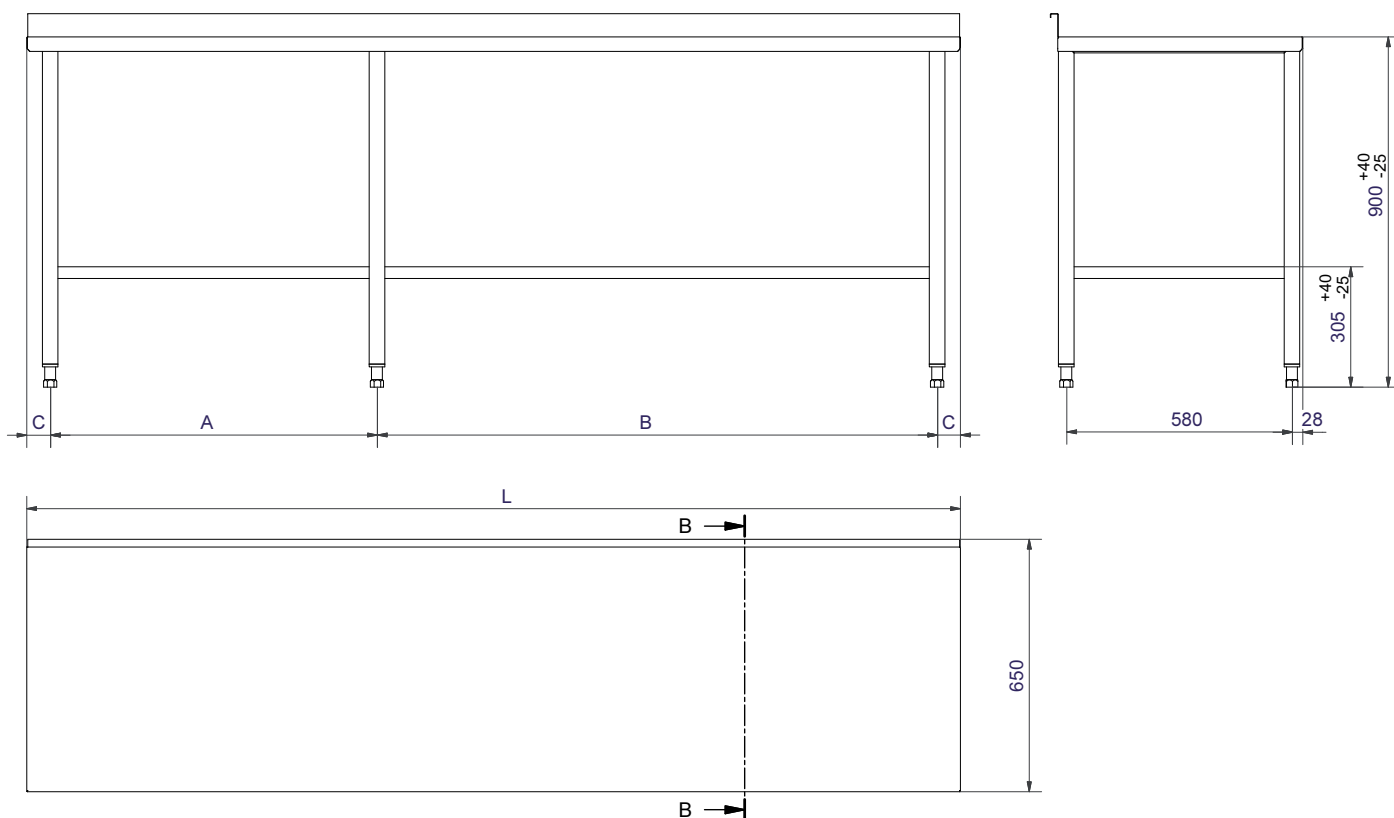


Produktnr 71524

Specifikation

Produktnummer för bänk		Mått i mm				Antal benpar
Med 1,2 mm rostfri bänkskiva	Med 2,2 mm rostfri bänkskiva typ DUOPLAN	L	A	B	C	
71505	71405	500	440	-	80	2
71509	71409	900	840			
71512	71412	1200	1040			
71516	71416	1600	1440			
71520	71420	2000	440	1440	60	3
71524	71424	2400	840			
71528	71428	2800	1240			

SEKTION B-B

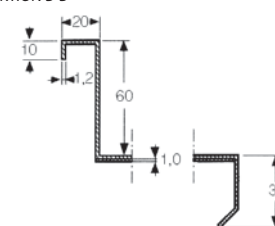

Snittet visar DUOPLAN-utförande med extra stark toppskiva med ljuddämpande egenskaper och hygienisk konstruktion. Standardutförande har 1,2 mm rostfri toppskiva samt profil på vulster och uppvikningar identiska med DUOPLAN-utförande.