



- FYRA MODELLER
- HELT I ROSTFRITT
- LÄTT ATT RENGÖRA
- TERMOSTATREGLERAD

Utförande

IDESTAs kokeri tillverkas med ben av 40 mm rostfritt fyrkantrör med justerbar fot. Rostfri toppskiva med vulst på alla 4 sidor, för att undvika spill. Kokeri finns i fyra st modeller 400, 800, 1200 samt 1600 mm. Brunnarna är anpassade för GN 1/1-200 mm-kantiner. Brunnarna kan fås i syrafast material.

Funktion

Elementen med en effekt på 4500 Watt per brunn är placerade under botten på brunnen för lättare rengöring. De formgjutna elementen styrs av termostat o överhettningsskydd. Samtliga brunnar har separat avstängningsventil kopplad till ett gemensamt avlopp


Tillbehör

Ett stort urval av tillbehör finns i form av pistoldusch med blandare, rostfria fästplåtar till blandare m.m. Kokeriet kan även utrustas med elmotor så att det är höj- och sänkbart.

För ytterligare specifikation av de olika modellerna samt tillbehören, se sidan 2.

Kokeri

4-001

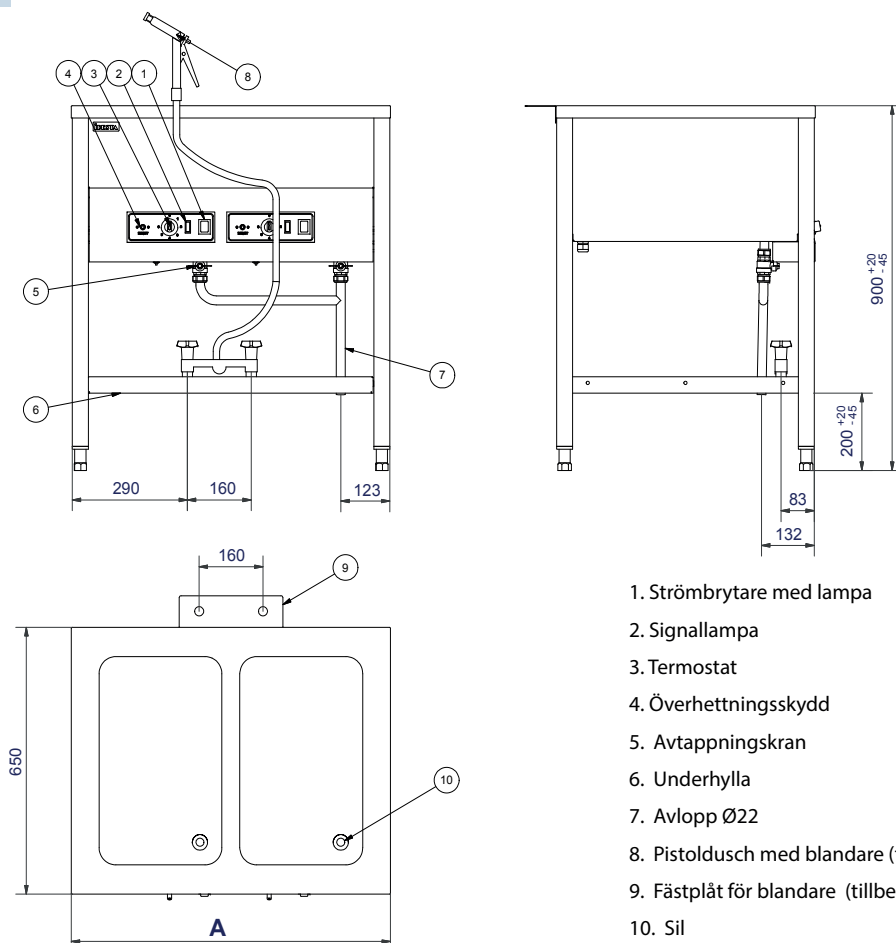

1. Strömbrytare med lampa
2. Signallampa
3. Termostat
4. Överhettningsskydd
5. Avtappningskran
6. Underhylla
7. Avlopp Ø22
8. Pistoldusch med blandare (tillbehör)
9. Fästplåt för blandare (tillbehör)
10. Sil

| Produktnummer | A | Mobil | Antal brunnar GN 1/1 | Syra fast mtrl i brunnarna | Anslutnings- spänning | Max fasström A | Effekt kW |
|---------------|------|-------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|
| 9774759201 | 400 | | 1 | | 400 3N~50 | 6,5 | 4,5 |
| 9774759301 | | x | | | | | |
| 9774760001 | | | | x | | | |
| 9774759401 | 800 | | 2 | | | 13 | 9,0 |
| 9774759501 | | x | | | | | |
| 9774760101 | | | | x | | | |
| 9774759601 | 1200 | | 3 | | | 20 | 13,5 |
| 9774759701 | | x | | | | | |
| 9774760201 | | | | x | | | |
| 9774759801 | 1600 | | 4 | | | 26 | 18,0 |
| 9774759901 | | x | | | | | |

Se sidan 3 för tillbehör.



| Produktnummer | Benämning |
|---------------|--|
| 9774754701 | Pistoldusch med 2-greppsblandare |
| 9774746701 | Pistoldusch med 1-greppsblandare |
| 9774718301 | Fästplåt för blandare med ett anslutningshål Ø35mm, med täckplåt |
| 1690840101 | Fästplåt för blandare med två anslutningshål Ø22mm |
| 9774666801 | Sil till avlopp |
| 79003 | Kantinstag L= 265 mm |
| 79001 | Kantinstag L= 325 mm |
| 79005 | Kantinstag L= 530 mm |
| 9774760301 | Matningskabel inkl. CCE-don |