



- KYLBRUNN FÖR FLASKOR ALT. GN - KANTINER
- STABIL KONSTRUKTION
- ROSTFRI BEKLÄDNAD
- GN ANPASSAD
- INBYGGD KOMPRESSOR ALT. CENTRALKYLD
- FLÄKTKYLA
- AUTOMATISK AVFROSTNING
- FLEXIBELT STANDARDSYSTEM
- R134 A

### Utförande

Kyldisken är i standardutförande försedd med rostfri toppskiva med kylbrunn. Kylbrunnens botten har lutning mot avlopp för att underlätta avrinning av kondensvatten. Brunnen är anpassad för 2,3 alt. 4 GN 1/1, och sidorna är försedda med hygieniskt pressade anvisningar för stag till GN kantiner. Den självbärande stommen är rostfri. Benen är 200 mm höga och kan justeras +15/-55 mm.

### Indredning

Olika inredningsalternativ kan väljas i form av dörrar och gejderställningar, alternativt draglådesbeslag för aningen gastronomkantiner eller flaskbackar. Gejdrar är av dubbel typ, vilket innebär att kantiner kan dras ut till 2/3 av sin längd utan att tippa. Draglådorna som är monterade på expansionsbeslag, är helt utdragbara utanför kyllenheten, vilket gör att kantiner och flaskbackar lätt kan lyftas ur.


### Funktion

Väldimensionerat kylelement med fläkt som fördelar kylan jämnt i hela kyldisken. Köldmedium är miljövänliga R 134 A. Temperaturen regleras och visas digitalt med elektronisk styrenhet, ställbar från +2° till +8°C. Den automatiska avfrostningen styrs elektroniskt. Enheten levereras med tövattenanslutning som standard. Som tillbehör finns elektriskt uppvärmd tövattenlåda.

För ytterligare specifikation av de olika modellerna samt tillbehören, se sidan 2.

# Kylbänk *Med brunn för flaskor alt. kantiner*

6-003

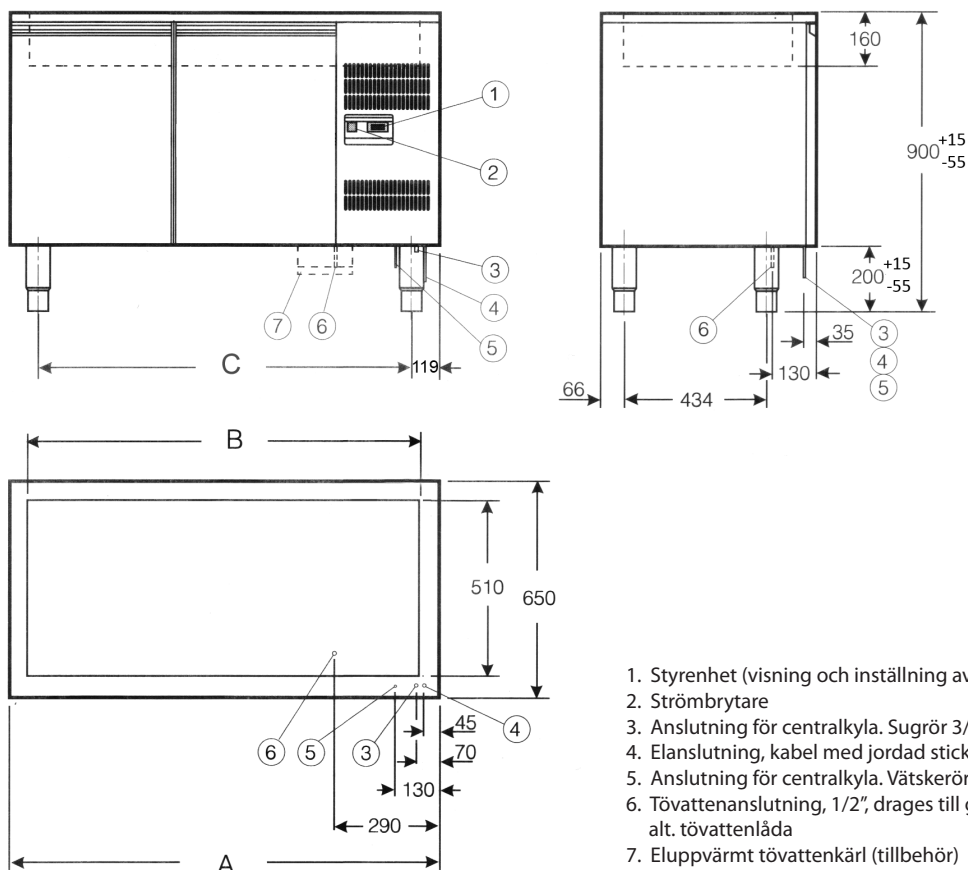

## Specifikation (Värden angivna vid +25°C och relativ fuktighet 60 %)

Produktnummer	A	B	C	Antal benpar	Central-kyla	Antal inredningsbara fack	Kapacitet antal flaskor i brunn	Anslutnings-spänning	Effekt kW	Max fasström A*	Kylefekt W
1673220100	800	630	597	2	-	1	70	220-230 1~50	0,6	3,3	-
1673225100					x				0,3	1,2	280
1673221100	1200	955	997	-	2	110	0,6		3,3	-	
1673226100				x			0,3		1,2	340	
1673222300	1650	1442	1447/2	3	-	3	0,6		3,3	-	
1673222400				x	0,3		1,2		410		

\* Vid sammankoppling med en del montrar ökar fasströmmen  
 Temperatur i kyldisken +2° till +10°C

## Inredningsalternativ

Produktnummer	Benämning
1673229001	Skåp med högerhängd dörr, gejderställ för GN 1/1
1673229002	Skåp med vänsterhängd dörr, gejderställ för GN 1/1
1673229005	Draglådor för 3 GN 1/1
1673229006	Draglåda för 1 dryckesback

## Tillbehör

Produktnummer	Benämning
1695850101	Tövattenlåda med värmeelement 0,1 kW
1673250001	Gallerhylla